


電池切れで解錠できなくなった場合

万が一、電池切れで解錠できなくなった場合の解錠方法を説明します。

室外側（リーダー部）の起動ボタンを押しても動作せず、以下のような場合は、電池切れの可能性があります。

- ・ バッテリー LED が点滅（早い点滅）し、「ピーーツ」と鳴る。
- ・ 起動ボタンを押しても全く反応しない。

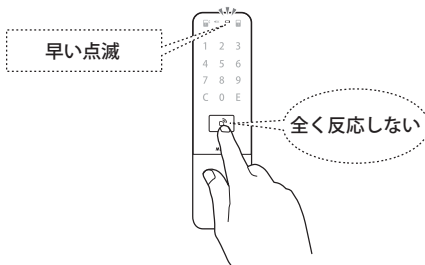

※ 非常用電源駆動時は、各種設定、登録・抹消操作は行えません。

※ 非常用電源駆動時は、簡単施錠はできません。


① 角型アルカリ 9V 電池を 1 個準備します。

② シリンダーカバーを開けます。

③ シリンダーカバー内の非常用電源端子に、角型アルカリ 9V 電池の端子をしっかりと接触させます。

非常用電源端子に接触させる電池の向き（＋／－）は、どちらでもかまいません。


「ピーーツ」と鳴り、LED が全て点灯します。その後、カード操作またはテンキー操作の表示（起動ボタンを 1 回押した状態）になります。

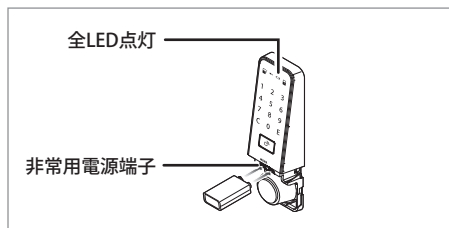

④ 角型アルカリ 9V 電池を接触させたまま、カード操作またはテンキー操作を行います。

操作方法是通常時と同じです。OR 認証の場合は起動ボタンを押すと、カード操作とテンキー操作が切り替わります。

解錠 LED が点灯し、解錠されます。

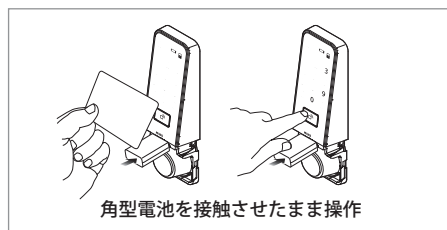

⑤ ドアを開けます。

解錠後は速やかに電池を交換してください。

電池交換について

操作時に本体が「ピーーツ」と鳴りバッテリー LED が点滅（遅い点滅）したら、電池の交換時期です。早めに電池交換を行なってください。

単三アルカリ電池または単三リチウム電池（0℃未満の場合）を 4 本用意して、以下の手順で電池交換を行なってください。

※ 電池寿命は 1 日 10 回の施錠／解錠操作を行なった場合で約 2 年です。

※ 寒冷地（0℃未満）では単三リチウム電池（推奨電池：エナジャイザー社製 LIT BAT AA 同等品）をご使用ください。アルカリ電池での使用温度は 0℃以上となります。

※ 電池切れとなり、解錠できなくなった場合の解錠方法は、「電池切れで解錠できなくなった場合」

⚠ 電池の向きを間違えないでください。故障の原因となります。

⚠ 古い電池と新しい電池を混在して使用しないでください。

⚠ アルカリ電池とリチウム電池を混在して使用しないでください。


① 室内側の電池カバーを取り外します。

② 古い電池を取り出したあと、設定ボタンを 1 回押します。

古い電池は前 2 本を取り出したあと、ストラップを引いて残り 2 本を取り出します。電池を取り出したあと、設定ボタンを 1 回押してください。（または電池取り出し後、30 秒程待ってから新しい電池を入れてください）（※1）

③ 新しい電池と交換します。

ストラップを電池ボックスの奥に通し、極性に注意してマイナス側から挿入してください。電池交換後、「ピーーツ」と鳴り、LED が全点灯します。

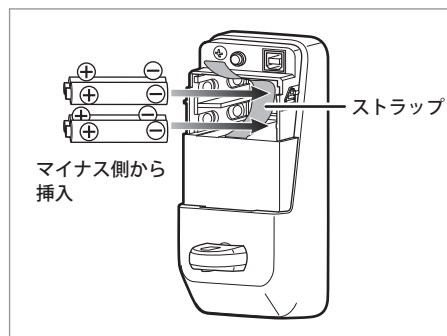

④ 電池カバーを取り付けます。

※1 設定ボタンを押さず、電池をすぐに交換した場合、電池切れ警告がリセットされない場合があります。